BESTAS

# BC301

## BC301 Instrument Cluster
## Motosikletlere özel programlanabilir gösterge panelleri

Motosiklet sektörünün geleceği, gelişmekte olan pazarlardaki potansiyel büyüme ve teknoloji ve tasarımda devam eden yeniliklerle umut verici görünmektedir.

## Ürün Özellikleri

Üründe 8 adet LED'li ikaz yer almaktadır. Sağ ve sol sinyaller için röle sesi simülasyonu bulunur. Cihaz üzerindeki tüm ikazlar işlemci üzerinden kontrol edilebilmektedir. İki adet dijital giriş üzerinden ekran fonksiyonları kontrol edilebilir. Dijital girişler ile direksiyon kollarında yer alan kumanda butonları arası bağlantı sağlanabilir.

- CAN Üzerinden Programlanabilir (PCAN ile)
- Dahili Buzzer
- Harici Kontrol Butonları İle Kontrol Edilebilme
- Ters Voltaj Koruması
- Yüksek Voltaj Koruması (Harici Sigorta İle)
- Tüm CAN-BUS Protokolleri İle Uyumlu

## Ekran Yapılandırma

- Hız
- RPM
- Batarya Seviyesi
- Batarya Yüzdesi
- Regenrative Enerji Seviyesi
- Harcanan Enerji Seviyesi
- ECO Mode İkazı
- Kalan Şarj Süresi
- Şarj Akımı
- Menzil Km
- Menzil Saat
- Toplam Yol
- Toplam Motor Saati
- Trip Yol
- Trip Motor Saati
- Vites Bilgisi
- Hata Kodları

## Montaj Şeması

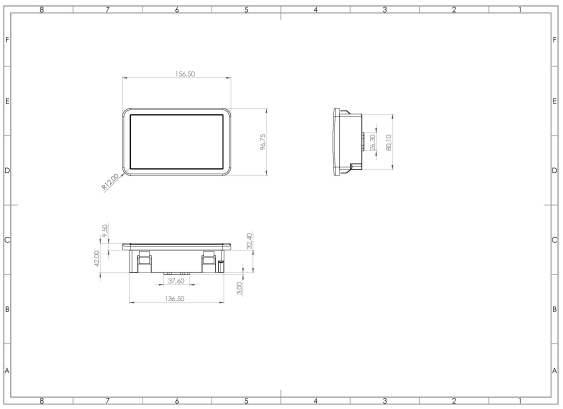

## Teknik Özellikler

| | |
|---|---|
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -25°C / +70°C |
| Çalışma Voltaj Aralığı | 7V - 16V |
| Sızdırmazlık Derecesi | IP66 (Önden), Arkadan IP54 |
| Elektromanyetik Test Sınıfı | ECE R 10 |
| Uyku Akımı | <0.1mA |
| Ekran Tipi | VA Negatif Renkli LCD |
| Haberleşme Kabiliyetleri | CAN / RS232 (Optional) |
| Kullanılacak Konnektör | AMP 284666-2 (18 Pinli) |
| Tahmini Boyutları | |
| Montaj Şekli | Vidasız Yaylı Montaj |
| Toplam İkaz Sayısı | 16 |
| Uyandırma Giriş Sayısı | 4 |
| Uyandırma Giriş Polaritesi | + |


Bestaş Elektronik Optik San. Ve Tic. A.Ş.

Taşdelen mahallesi Sırrı Çelik Bulvarı no:6
Çekmeköy-istanbul/Türkiye 34788

**Telefon :** +90 216 427 1020 Pbx
**E-Posta :** info@bestas.com.tr